

TENSID AGS 560

ist ein flüssiger Graffiti-entferner für Acrylglas



Anwendungsbereich

TENSID AGS 560 ist speziell für die Graffiti-entfernung von Plexiglas entwickelt. TENSID AGS 560 beseitigt Graffiti ohne das Plexiglas anzugreifen. Geeignet auch für andere glatte und nicht poröse Untergründe wie Metall, Einbrennlackierungen und pulverbeschichteten Oberflächen, sowie auch für Normalglas.

Anwendung / Graffiti-entfernung

TENSID AGS 560 wird mit Hilfe eines Handsprühergerätes oder Pinsel (siehe TENSID – Zubehör) auf das Graffiti aufgetragen. Nach dem Auftragen löst TENSID AGS 560 das Graffiti auf. In der Regel liegt die Auflösungszeit zwischen 5 und 30 Minuten. Diese ist abhängig von der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Graffiti-farbe. In Ausnahmefällen kann die Wirkzeit auch länger sein.

Nach dem Auflösen der Farbe kann diese mit einem Lappen, einem weichen, saugfähigen Papiertuch oder mit viel Wasser entfernt werden. Sollten Farbteile auf der Oberfläche zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Nach der erfolgreichen Entfernung die gesamte Fläche mit viel Wasser oder dem Reiniger TENSID R 206 nachreinigen.

Es wird empfohlen, den Entferner vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.

Die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einleiten in das öffentliche Kanalsystem sind zu beachten.

Materialeigenschaften / Umwelt

TENSID AGS 560 ist ein durchsichtiges, flüssiges Produkt. Spezifisches Gewicht 0,92 kg / Liter. TENSID AGS 560 ist biologisch abbaubar gemäß OECD Guideline 302 B Zahn-Wellens/EMPA Test.

Lieferung / Verbrauch

TENSID AGS 560 wird in 1-Liter- und 5-Liter-Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 – 0,3 Liter pro m². TENSID AGS 560 gibt es auch als gebrauchsfertige Tücher (TENSID ANTI GRAFFITI WIPES) für kleine Verschmutzungen.

Lagerung / Haltbarkeit

TENSID AGS 560 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist der Graffiti-entferner etwa 24 Monate haltbar.

Kennzeichnung / Sicherheit



Reizt Augen und Haut.
Das Produkt ist kein Gefahrgut.
Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.


Bitte Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwenden.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender. Wir geben Unterstützung durch Schulungen und Unterhaltung eines technischen Dienstes.

1. TENSID AGS 560 aufsprühen



2. Einwirken lassen

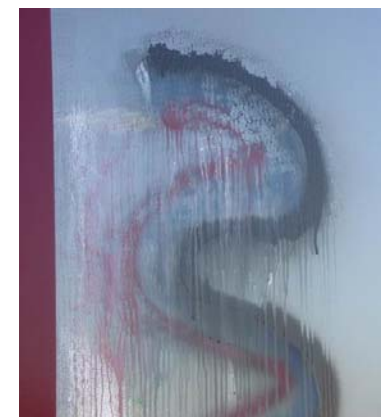

3. Mit Lappen oder Pad wegwischen



4. Mit Wasser oder TENSID R 206 abspülen

